


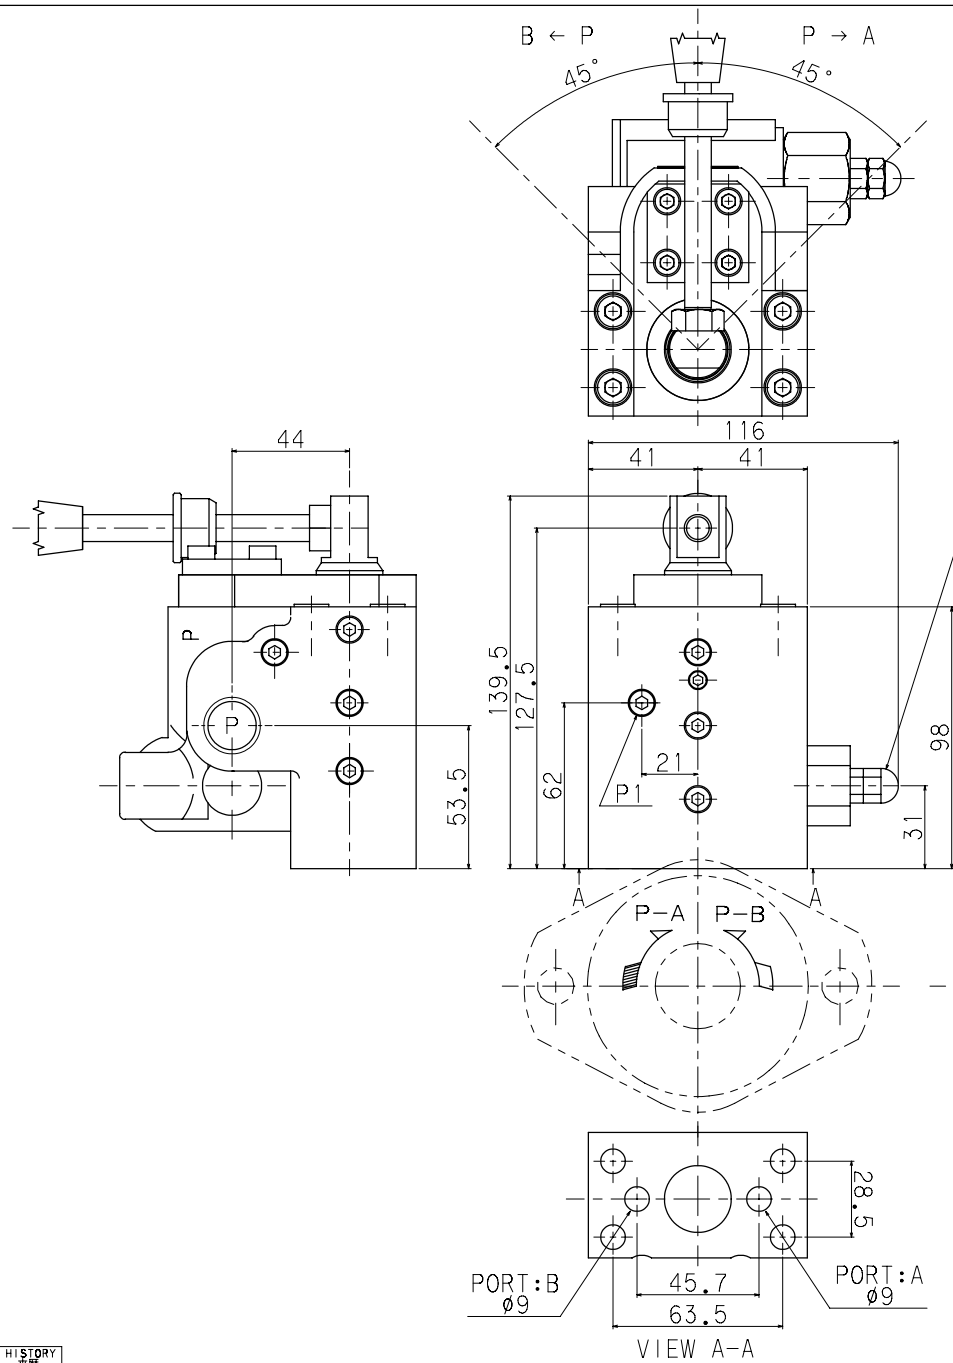

RELIEF ADJUSTER
リリーフ調整ネジ


CAP SCREW
六角穴付ボルト 4-M8×100

取付対象油圧モーター
・イートン製
S-100BD4**-M
H-100BD4**-J

SPECIFICATION 仕様

PORT SIZE 口径	P,T Rc1/2 P1 Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	Lレンジ:20 L/min Hレンジ:40 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	20.6 MPa
MASS 質量	about 6 kg

CIRCUIT DIAGRAM 回路図



1. MODEL
型式
MRVMD-03-*

FLOW
流量
無記号: Hレンジ
L : Lレンジ

HISTORY
履歴

3	製品型式変更する	2023.08.28	太田	3RD ANGLE PROJECTION.DIMENSION mm.	DATE DWG. 1995.09.12	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
2	P1ポート記入	2009.03.12	立石	SCALE 尺度	APPROVED 承認	DWG. NAME 図面名称	MRVMD-03-*
1	単位系変更する	2001.02.22	荒巻	CHECKED 検図	DRAWN 製図	DWG. No. 図面番号	54B106-3