


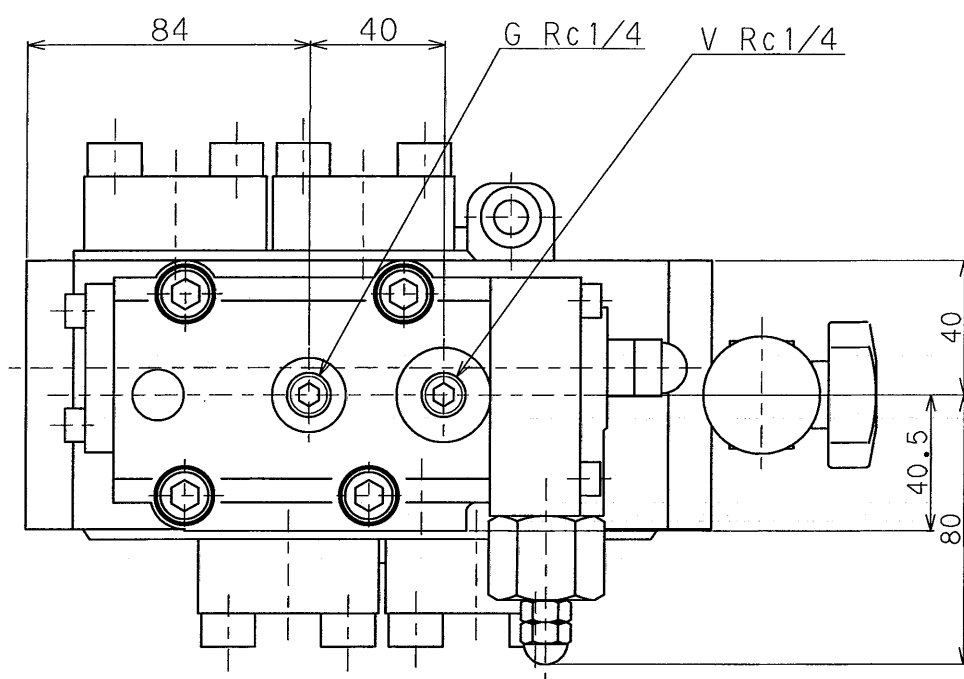


仕 様	
口 径	Rc 1/2
定 格 流 量	60 L/min
最高使用圧力	20.6 MPa
質 量	約 16 kg




1, 型式
MRVPCS-04*-FTF
L スプール記号

2, スプール記号

B		センターバイパス
E		オールポートオープン

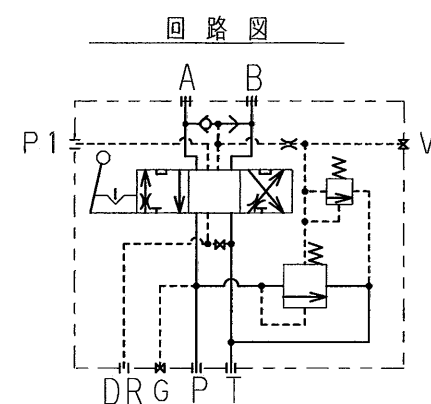

注意 Vラインは中立時T・DRラインとつながりません。
P1ポート不使用時：DRポート配管不要です。
P1ポート使用時：DRポート配管必要です。

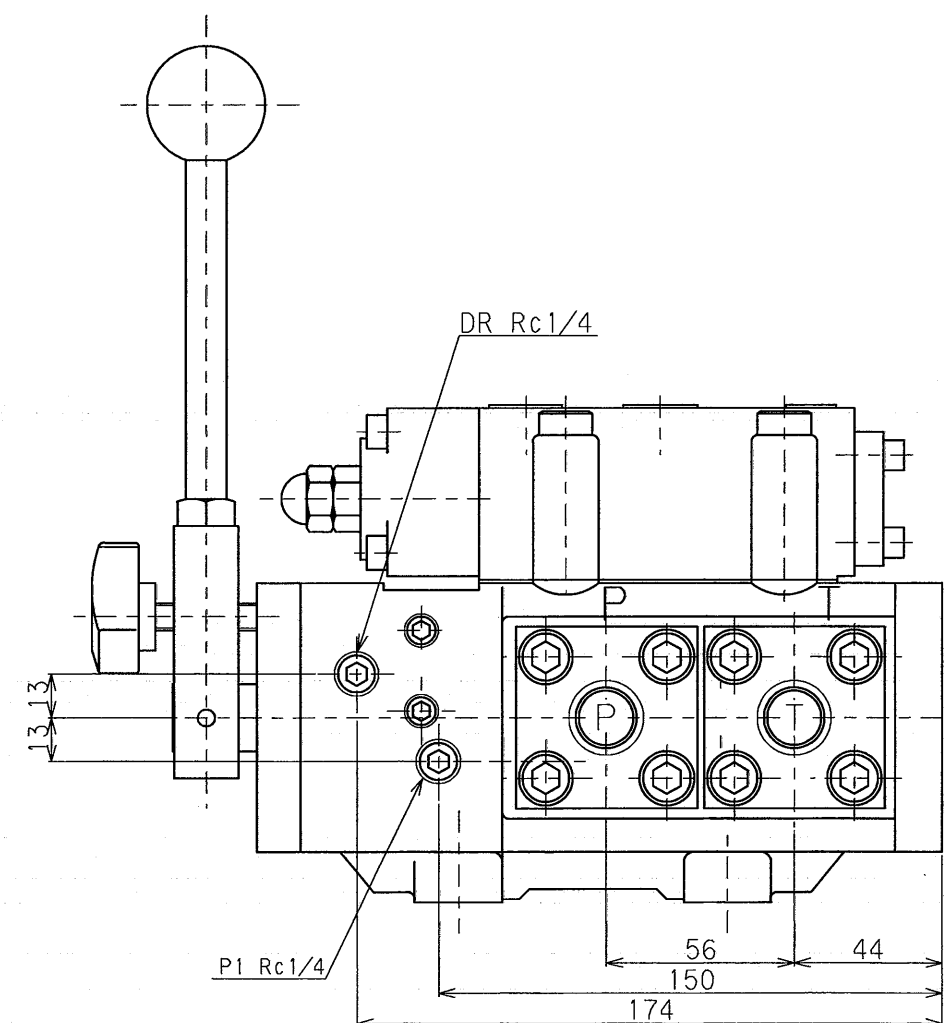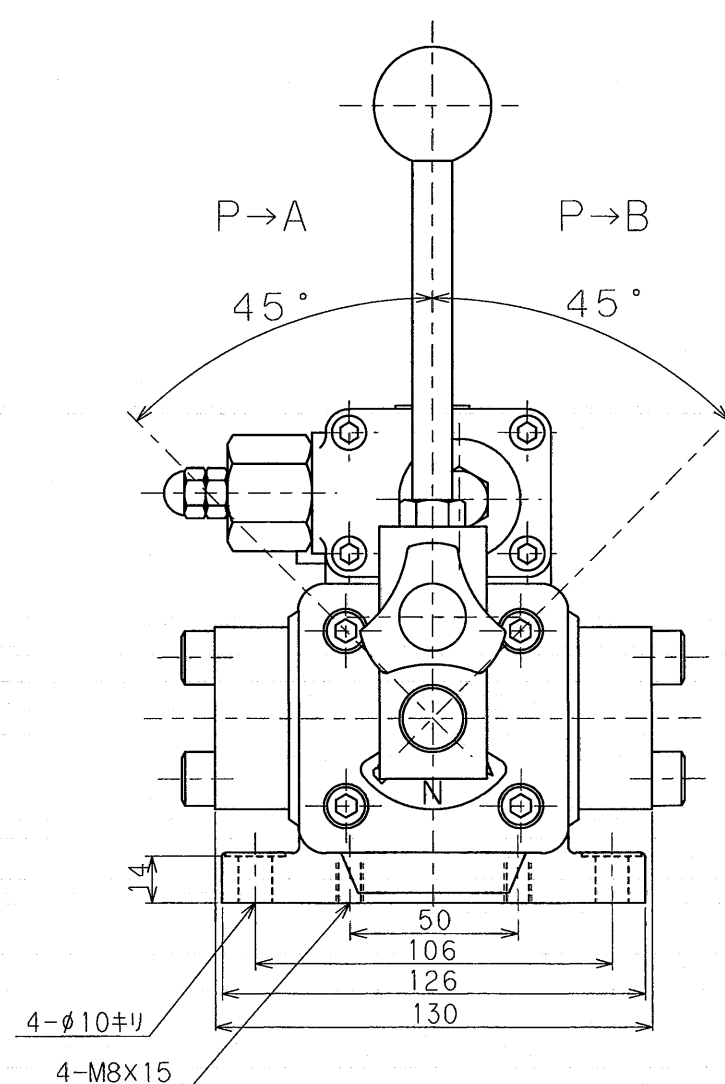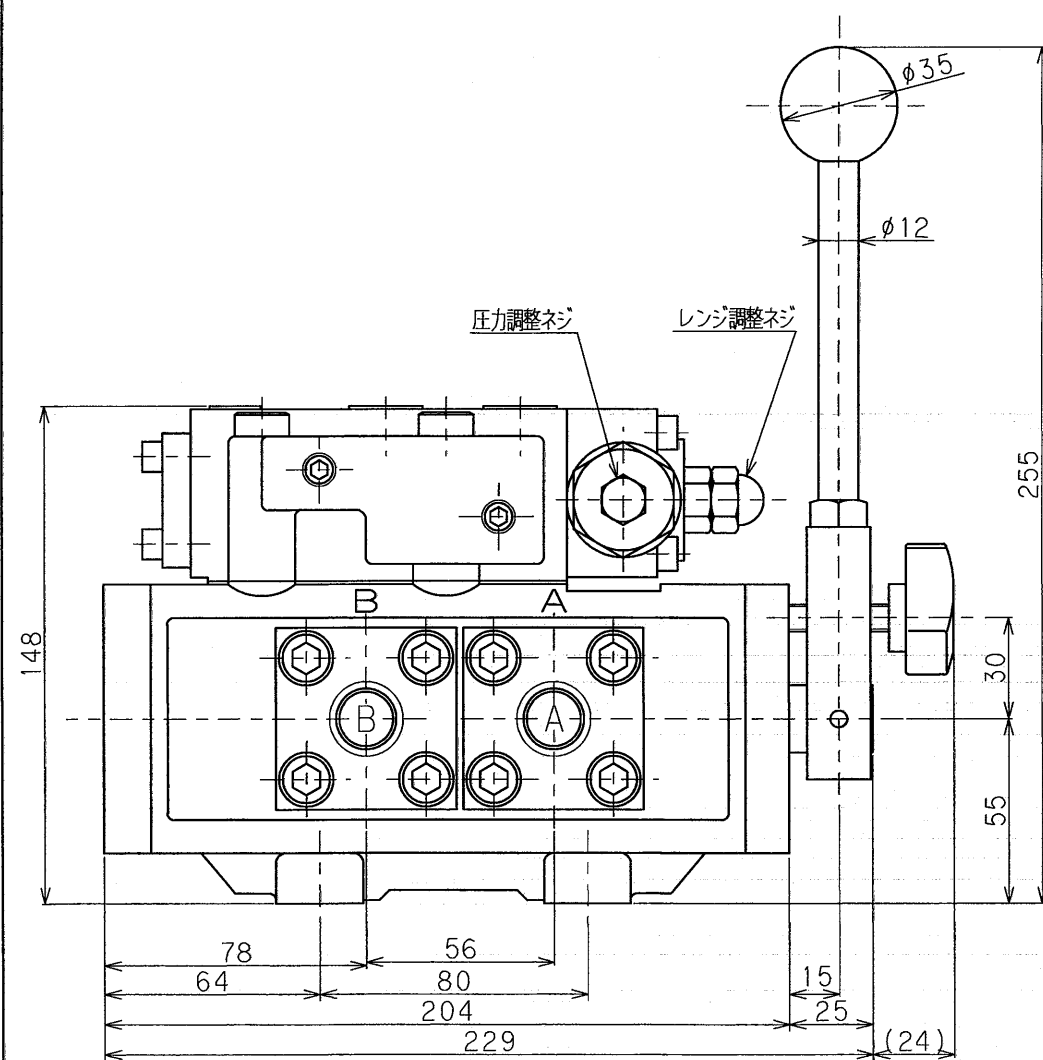

配管フランジボルト (M10・SUS) の締付トルクは10~20N・mです

第3 角 法	単位mm	検証	作成 H30. 4.19	担当部門	産業機器部	図面名称	MRVPCS-04*-FTF
	尺度	承認	製図 堀川	設計 大川	大電株式会社	図面番号	69A027