

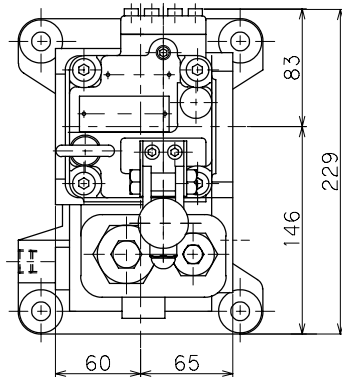


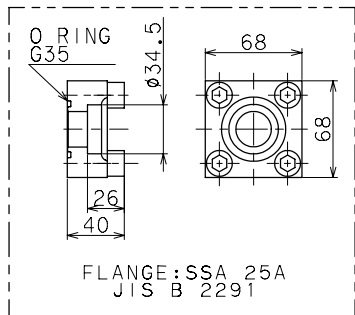

SPECIFICATION 仕様

PORT SIZE 口径	P,T,A,B 25A P1,G Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	180 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	24.5 MPa
DR MAX BACK PRESS. DRポート許容圧力	2 MPa
MASS (INCLUDING FLANGE) 質量 (フランジ*込み)	about 34 (36) kg

CIRCUIT DIAGRAM 回路図






1.MODEL 型式

MSVSP-08*-*

FLOW
流量
NEUTRAL SYMBOL
中立記号

2.NEUTRAL SYMBOL 中立記号

A	A+B BLOCK
C	A+B OPEN
L	A OPEN
M	B OPEN
F	A+B+Dr OPEN

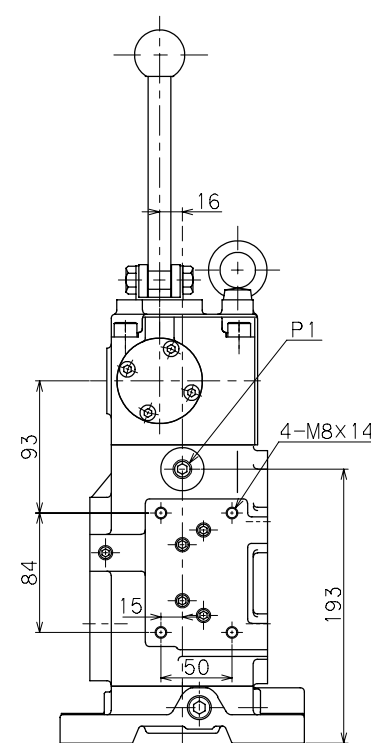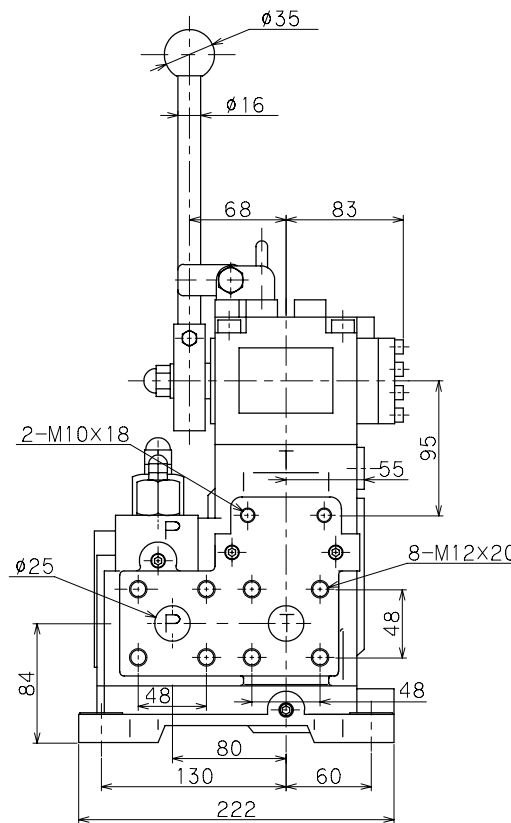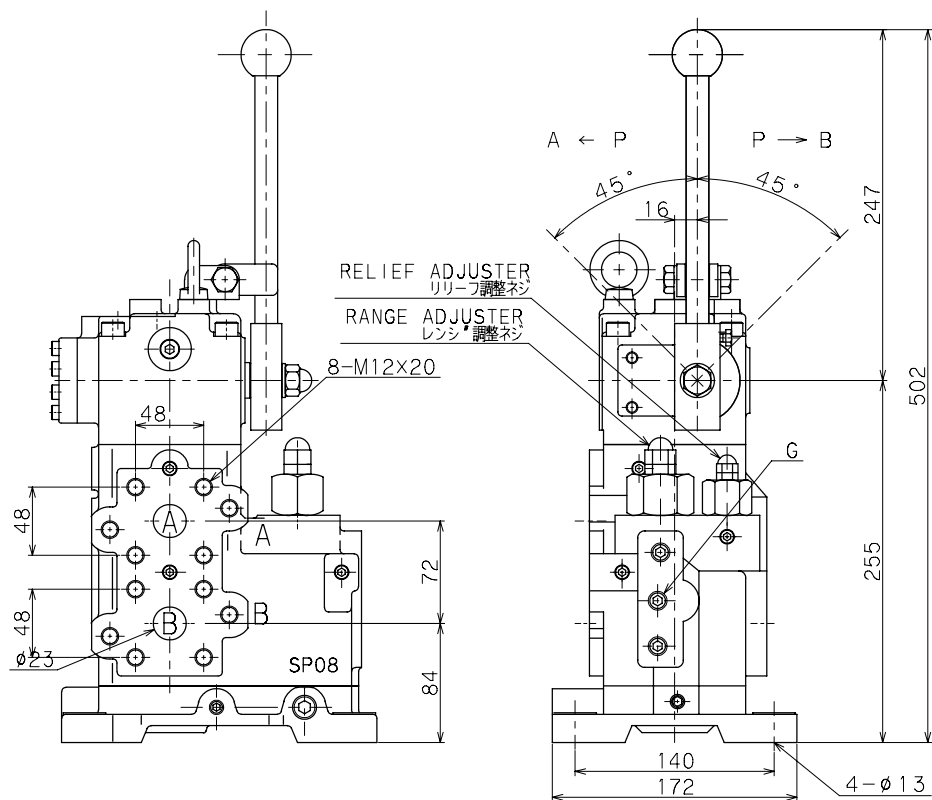

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 49~98N・m
配管フランジボルト (M12・SCM) の締付トルクは49~98N・mです

HISTORY 履歴

		3	取出口ポートの表示追記	2005.12.19 牟田	3RD ANGLE PROJECTION.DIMENSION mm.	DATE DWG. 1998.01.15	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
5	5面図に変更する	2023.10.31 太田	2	S1単位に変更する	2000.05.17 荒巻	SCALE 尺度	DWG. NAME 図面名称	MSVSP-08*-*
4	銘板・紙変更	2019.01.21 大川	1	新型に変更し再出図する	1998.04.28 荒巻	CHECKED 検図	DWG. No. 図面番号	51A129-5