
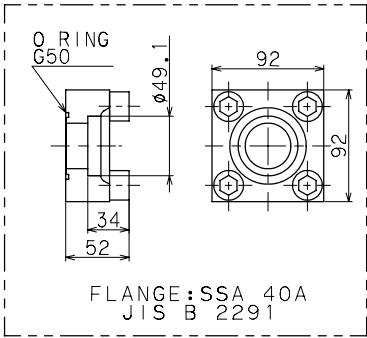


SPECIFICATION 仕様

PORT SIZE 口径	P,T,A,B 40A P1,G Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	350 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	24.5 MPa
T MAX BACK PRESS. Tポート許容圧力	2 MPa
MASS (INCLUDING FLANGE) 質量 (フランジ*込み)	about 49(58) kg

CIRCUIT DIAGRAM 回路図






1.MODEL 型式

MSVSP-12*-*

FLOW
流量
NEUTRAL SYMBOL
中立記号

2.NEUTRAL SYMBOL 中立記号

A	A・B BLOCK
C	A・B OPEN
L	A OPEN
M	B OPEN
F	A・B・Dr OPEN

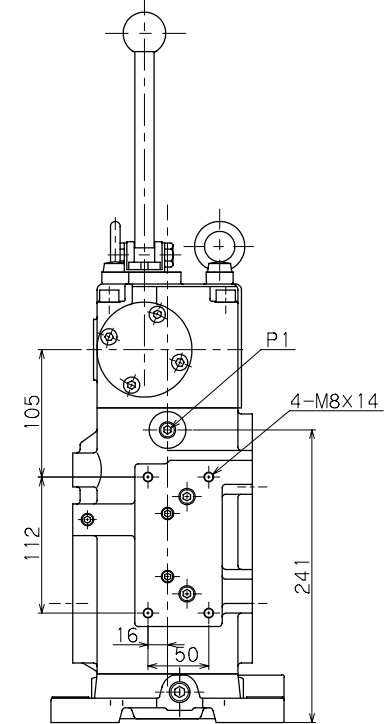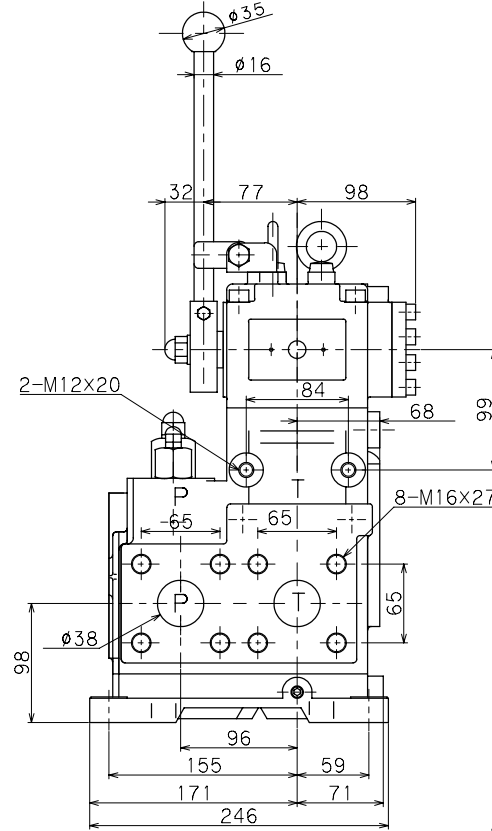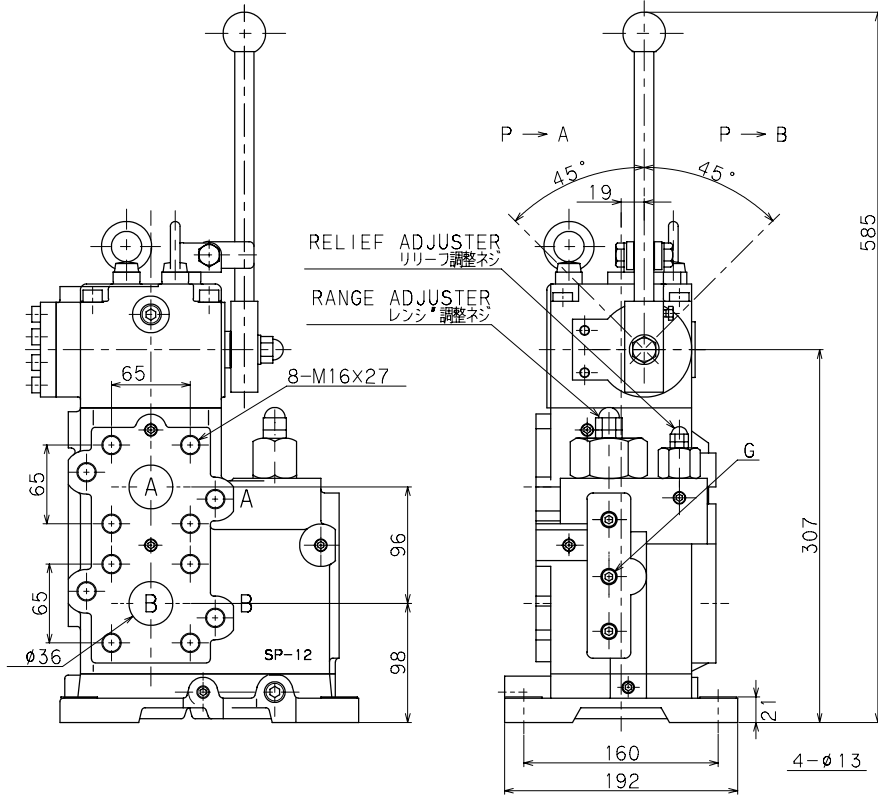

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 98~176.4N・m
配管フランジボルト (M16・SCM) の締付トルクは98~176.4N・mです

HISTORY 履歴

		3	流量レンジ設計変更する	2013.01.21 大川	3RD ANGLE PROJECTION.DIMENSION mm.					DATE DWG. 1988.01.15	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
		2	S I 単位系に変更する	2000.05.17 荒巻	SCALE 尺度	APPROVED 承認	CHECKED 検図	DRAWN 製図	DESIGNED 設計	DYDEN CORPORATION 大電株式会社	DWG. NAME 図面名称	MSVSP-12*-*
4	5面図に変更	2023.10.30 太田	1	新型に変更し再出図スル	1988.09.30 荒巻	/		OKAWA	OKAWA		DWG. No. 図面番号	51A133-4