


仕様

P.O.R.T. SIZE 口径	P.T.A.B 40A DR Rc3/8 P.L.G Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	350 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	24.5 MPa
DR MAX BACK PRESS. DRポート許容圧力	2 MPa
MASS (INCLUDING FLANGE) 質量 (フランジ込み)	about 49(58) kg

CIRCUIT DIAGRAM

回路図



1. MODEL

型式






MSVSS-12*-*

- FLOW
流量
- NEUTRAL SYMBOL
中立記号

2. NEUTRAL SYMBOL

中立記号

A		A • B BLOCK
C		A • B OPEN
L		A OPEN
M		B OPEN
F		A • B • Dr OPEN

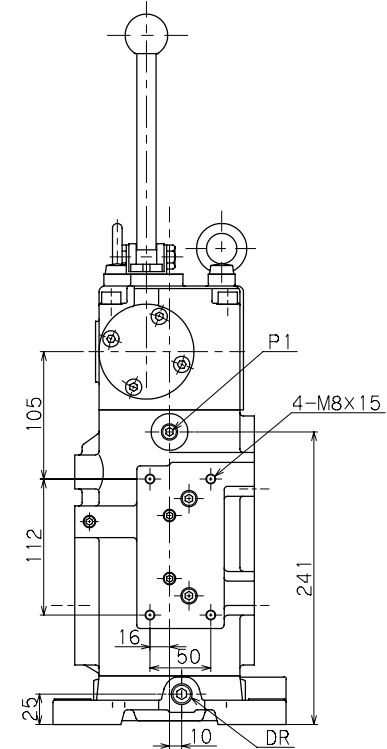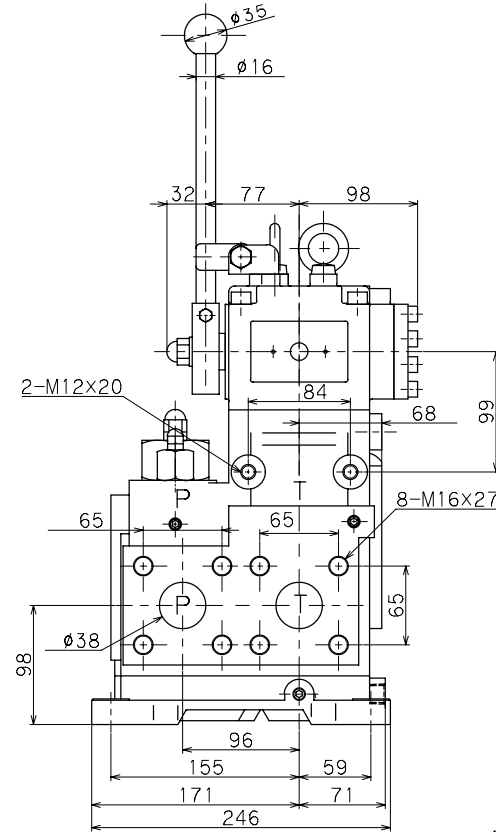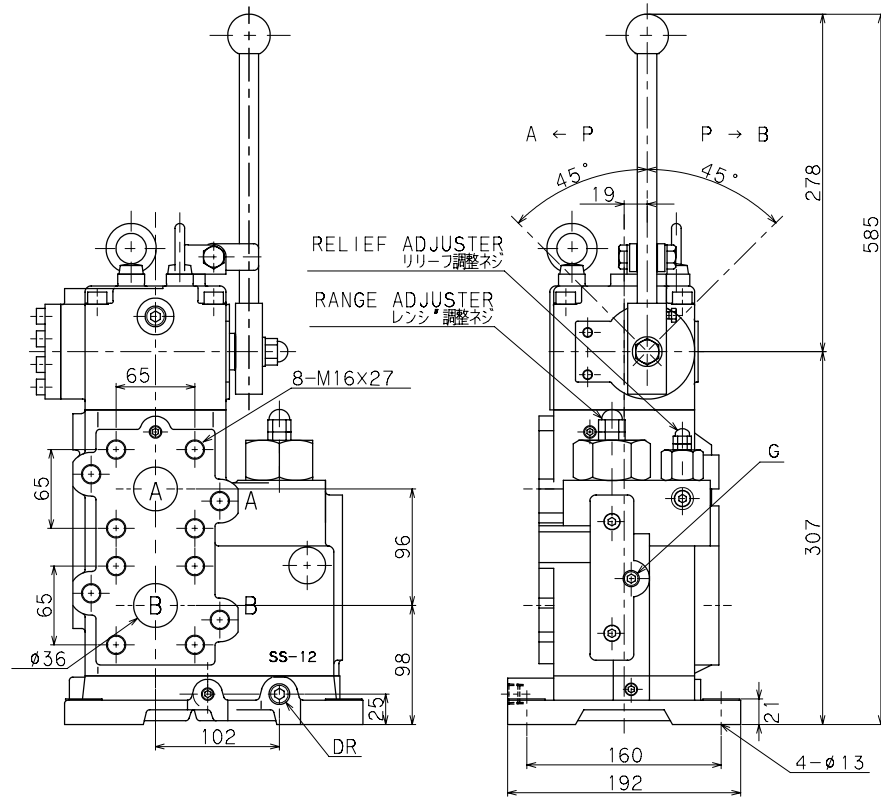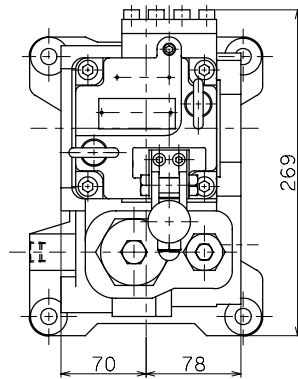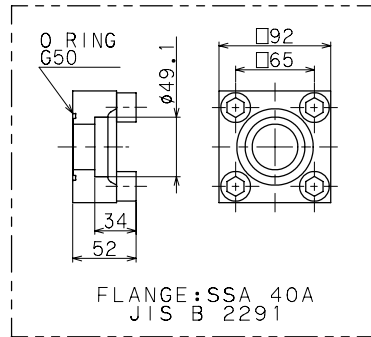

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 98~176.4N・m
配管フランジボルト (M16・SCM) の締付トルクは98~176.4N・mです

HISTORY 来歴

		3	S1単位系に変更する	2000.05.18	荒巻	3RD ANGLE PROJECTION.DIMENSION mm.					DATE DWG. 1988.01.15	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図		
5	5面図に変更	2023.10.30	太田	2	単位系変更する	1989.08.31	荒巻	SCALE 尺度	APPROVED 承認	CHECKED 検図	DRAWN 製図	DESIGNED 設計	DYDEN CORPORATION	DWG. NAME 図面名称	MSVSS-12※-※
4	流量レンジ設計変更する	2013.01.11	大川	1	新型に変更し再出図スル	1988.09.25	荒巻	/			OKAWA	OKAWA	大電株式会社	DWG. No. 図面番号	51A113-5