

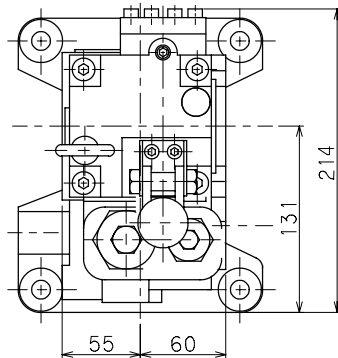


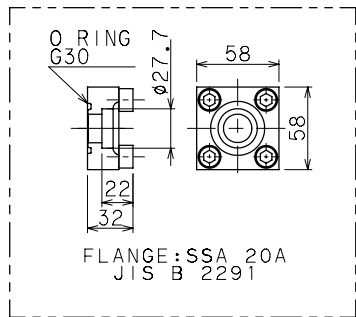

SPECIFICATION 仕様

PORT SIZE 口径	P,T,A,B 20A P1,G Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	120 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	24.5 MPa
DR MAX BACK PRESS. DRポート許容圧力	2 MPa
MASS (INCLUDING FLANGE) 質量 (フランジ込み)	about 29(33) kg

CIRCUIT DIAGRAM 回路図






1. MODEL 型式

MSVSP-06*-*

FLOW
流量
NEUTRAL SYMBOL
中立記号

2. NEUTRAL SYMBOL 中立記号

A	A+B BLOCK
C	A+B OPEN
L	A OPEN
M	B OPEN
F	A+B+Dr OPEN

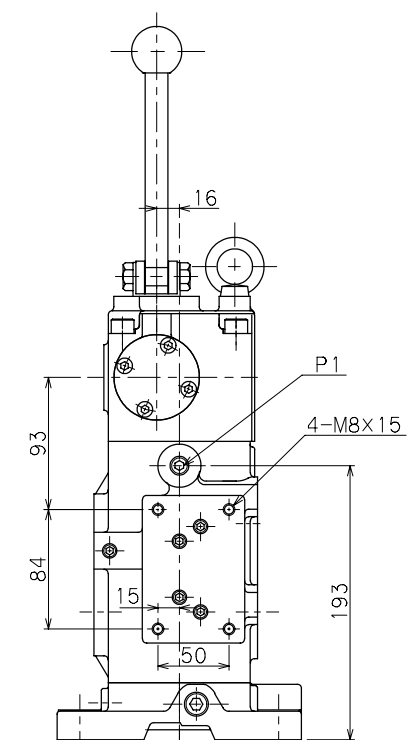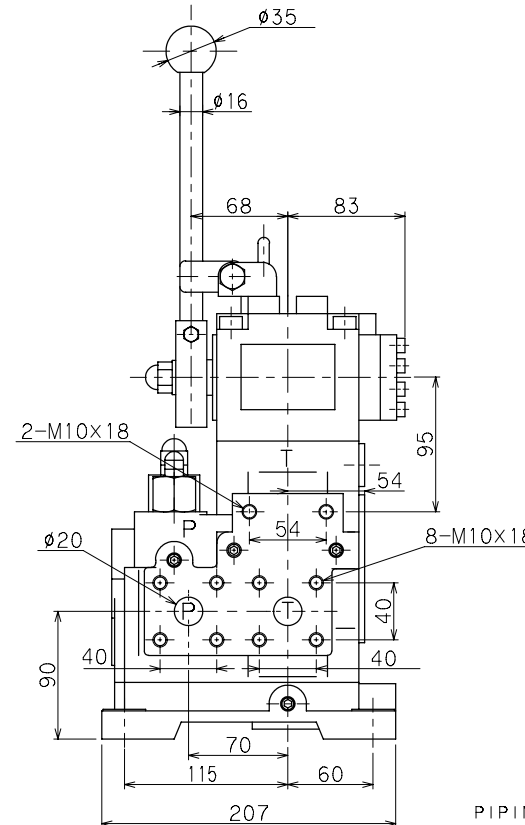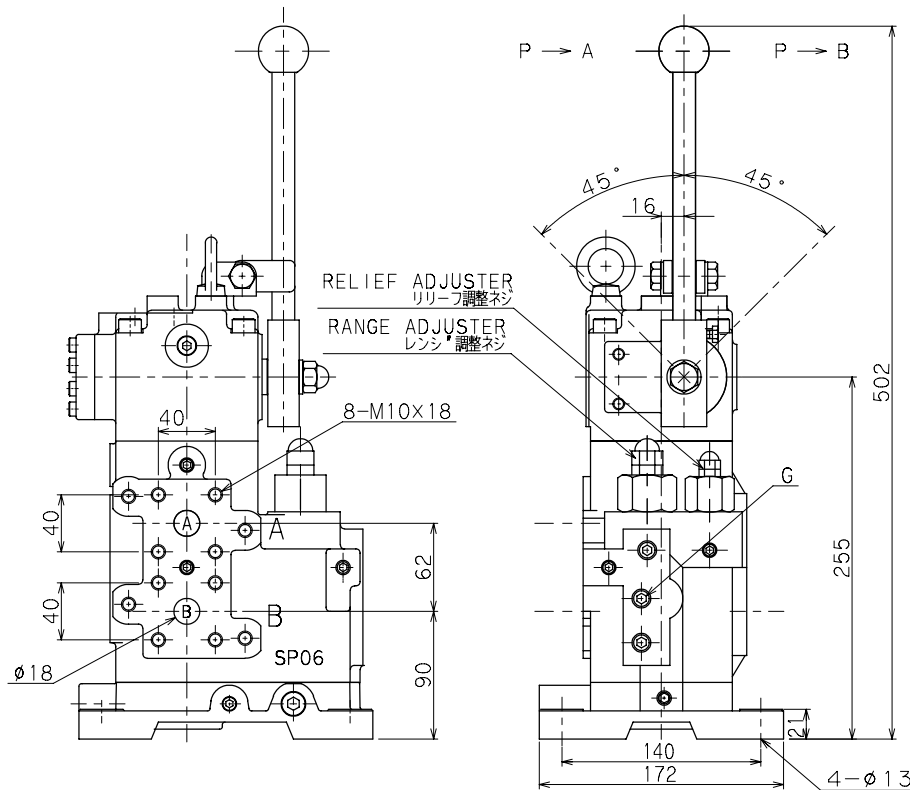

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 10~20N・m
配管フランジボルト (M10・SUS) の締付トルクは10~20N・mです

HISTORY 履歴

7	5面図に変更する	2023.11.01 太田	4	締め付けトルク変更する	2001.02.23 荒巻	3RD ANGLE PROJECTION, DIMENSION mm.					DATE DWG. 1988.01.25	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
6	流量レンジ設計変更する	2013.01.17 大川	3	S1単位に変更する	2000.05.17 荒巻	SCALE 尺度	APPROVED 承認	CHECKED 検図	DRAWN 製図	DESIGNED 設計	DYDEN CORPORATION 大電株式会社	DWG. NAME 図面名称	MSVSP-06*-*
5	取出口ポートの表示追加	2005.12.19 牟田	2	単位系変更する	1999.08.31 荒巻	/			MUTA	MUTA		DWG. No. 図面番号	51A125-7