

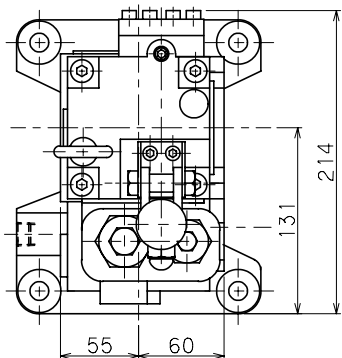


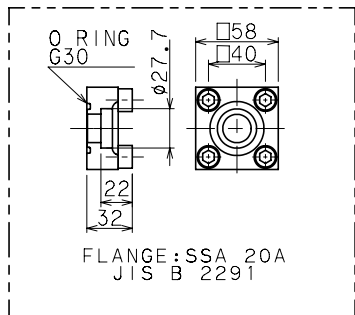




SPECIFICATION 仕様	
PORT SIZE 口径	P,T,A,B 20A DR Rc3/8 P1,G Rc1/4
RATED FLOW 定格流量	120 L/min
RATED PRESS. 最高使用圧力	24.5 MPa
DR MAX BACK PRESS. DRポート許容圧力	2 MPa
MASS (INCLUDING FLANGE) 質量 (フランジ*込み)	about 29(33) kg



1. MODEL
型式 MSVSS-06*-*

FLOW
流量
NEUTRAL SYMBOL
中立記号

2. NEUTRAL SYMBOL 中立記号	
A	A・B BLOCK
C	A・B OPEN
L	A OPEN
M	B OPEN
F	A・B・Dr OPEN

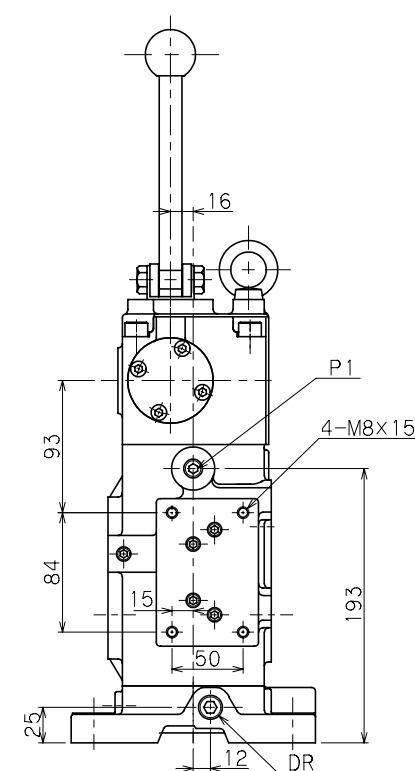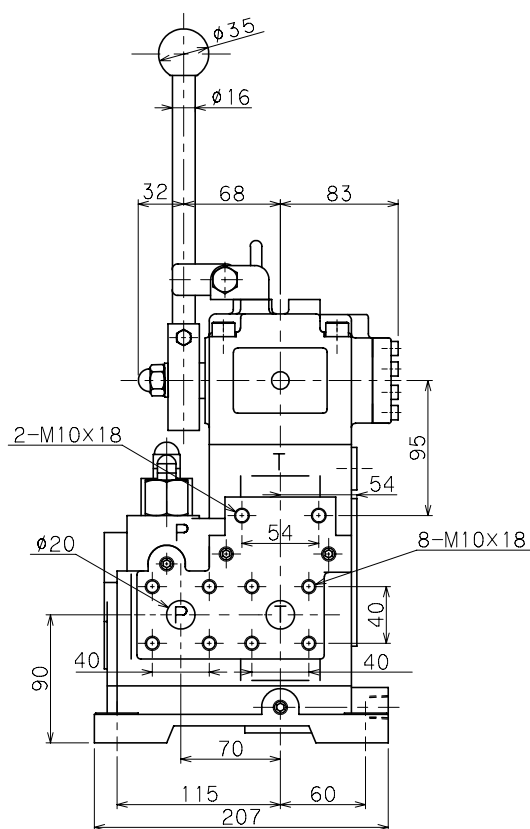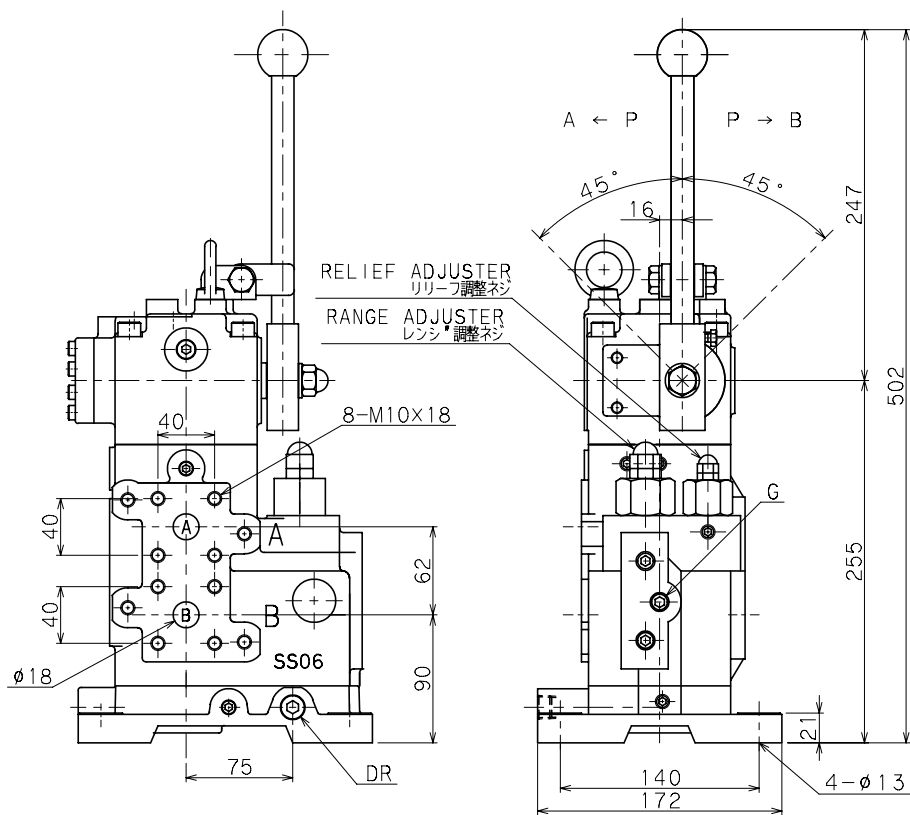

PIPING BOLT'S TIGHTENING BY SUITABLE TORQUE 10~20N・m
配管フランジボルト (M10・SUS) の締付トルクは10~20N・mです

HISTORY 履歴		配管フランジボルト (M10・SUS) の締付トルクは10~20N・mです													
9	5面図に変更する	2023.10.31	太田	6	レンジ調整プラグ外形変更	2011.11.28	大川	3RD ANGLE PROJECTION, DIMENSION mm.					DATE DWG. 1988.01.15 DYDEN CORPORATION 大電株式会社	DWG. TYPE 図面種類	OUTLINE DWG. 外形図
8	A・Bポート面追加する	2015.10.14	堀川	5	締め付けトルク変更する	2001.02.23	荒巻	SCALE 尺度	APPROVED 承認	CHECKED 検図	DRAWN 製図	DESIGNED 設計		DWG. NAME 図面名称	MSVSS-06*~*
7	流量レンジ設計変更する	2013.01.11	大川	4	S1単位に変更する	2000.05.18	荒巻	/			OKAWA	OKAWA		DWG. No. 図面番号	51A105-9